



Advisor Advanced BUSINESS



Advisor Advanced Sicherheitssystem



Integrierte Sicherheitslösung für
Einbruchschutz mit Zutrittskontrolle



Advisor Advanced mehr als nur Alarmsystem

Advisor Advanced ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Einbruchmeldetechnik und Zutrittskontrolle mit modernster Cloudlösung* kombiniert und eine breite Palette von Remote-Anwendungen für Sicherheit und Komfort erfüllt.

Dank einer umfassenden Auswahl an Bedienteilen, Lesern, Sensoren und Kontakten bietet Advisor Advanced ein zuverlässiges hybrides Alarmsystem, das sich Ihren unternehmerischen Bedürfnissen anpasst und jederzeit erweitert werden kann.

Mit dem Advisor Sicherheitsmanagement können Einbruchschutz, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Brandschutz für einen oder mehrere Standorte in einem System integriert und auf einer Oberfläche verwaltet werden.

Mit dem CDC4 IP Tür-Controller kann die Zutrittskontrolle mit einer Vielzahl von Funktionen ergänzt bzw. erweitert und in sensiblen Gebäudebereichen eingesetzt werden.



Advisor Advanced ist mit einer Vielzahl an Sensorik für Hochsicherheit kompatibel. Banken und Einzelhandel entscheiden sich aufgrund der Körperschallmelder- und Erschütterungssensoren häufig für dieses Sicherheitssystem

Ideal für individuelle Sicherheitsanforderungen

- Hybrides Sicherheitssystem (Verdrahtet / Funk oder Mix)
- Großes Portfolio an verdrahteter und Funk-Sensorik
- Spezielle Sicherheitslösungen mit Lesern, Lichtschranken und Körperschallmeldern
- Innen- und Außenhautsicherung
- EN, VdS und viele weitere europäische Zertifizierungen
- Aufschaltung auf Wachdienst über verschiedene Kommunikationswege und Protokolle
- Jederzeit einfach erweiterbar
- Tür-Controller mit Aufzugssteuerung

Einbruchmeldezentralen Advisor Advanced EN/VdS			
	ATS1500A/AV-IP	ATS3500A/AV-IP	ATS4500A/AV-IP
Zertifizierung EN50131 / VdS	EN3 / VdS C	EN3 / VdS C	EN3 / VdS C
Max verdrahtete MG/ Funk-MG	32/32	128/128	512/512
Bereiche	4	8	64
Benutzer Codes/Karten	2000	2000	2000
Benutzergruppen	16	64	128
Ereignisspeicher	4×1000+2×1500	4×1000+2×1500	4×1000+2×1500
Max. Bedienteile/Leser	8	16	32
Max. AME-Erweiterungen	7	15	30
Standard Türen	4	8	16
Regionen	256	256	256
Türgruppen im Standard Modus	128	128	128
Türgruppen im Erweiterten Modus	10 000	10 000	10 000
Zutrittsereignisse	10 000	10 000	10 000

* Die UltraSync Cloud-Lösung und die damit verbundenen SmartHome Funktionen stehen nur für die EN-Versionen zur Verfügung. Für VdS-Systeme ist dies nicht zulässig.

Advisor Management – die Möglichkeiten ausschöpfen

Mit der Advisor Management Software können Sie Ihre Sicherheitstechnologien problemlos integrieren und erhalten damit einen vollständigen Einblick in sämtliche Sicherheitsabläufe.

- Einpflegen der Zutrittsberechtigungen für Mitarbeiter im Gebäudeplan des Unternehmens
- Vereinfachte Registrierung von Besuchern mit präziser Nachverfolgung im Gebäude und früherer Besuchsprotokollierung
- Effiziente Alarmreaktionen und unmittelbare Ereignisüberprüfung
- Einfache Erstellung von Echtzeitberichten
- Überwachung und Steuerung sämtlicher sicherheitsrelevanter Aspekte vor Ort oder aus der Ferne, wie Einbruch- und Brandmeldung, Zutrittskontrolle und Videoüberwachung (nur für EN-Versionen - ein Fernzugriff auf die Zentrale ist für VdS-Systeme nicht zulässig.)




Adressierbarer Melderbus

Die Bus-Lösungen für einfache und komplexe Sicherheitsanforderungen ist schnell und günstig durchzuführen. Ob kleine oder große Bürokomplexe, dank der Bus-Sensorik und der Bus-Kontakte stehen verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten zur Verfügung.


Ihre Vorteile gegenüber herkömmlicher Verdrahtung:

- Einfachere Planung
- Kürzere Planungsdauer
- Kürzere Installationszeit
- Schnellere Programmierung
- Einfacheres Einlernen der Busteilnehmer

- Magnetkontakt MK46-AD
- ▼ Bewegungsmelder mit AD600 / AD1000 Modul
- ▣ I/O-Modul AD011 / AD044
- IADS-Bus
- ⋯ RS485

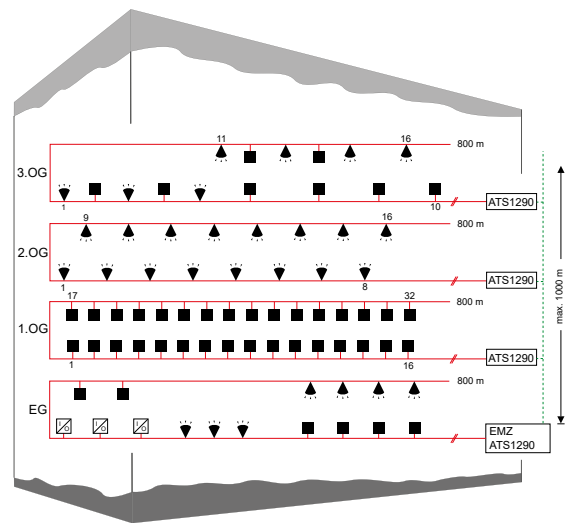

Intelligenter Tür-Controller

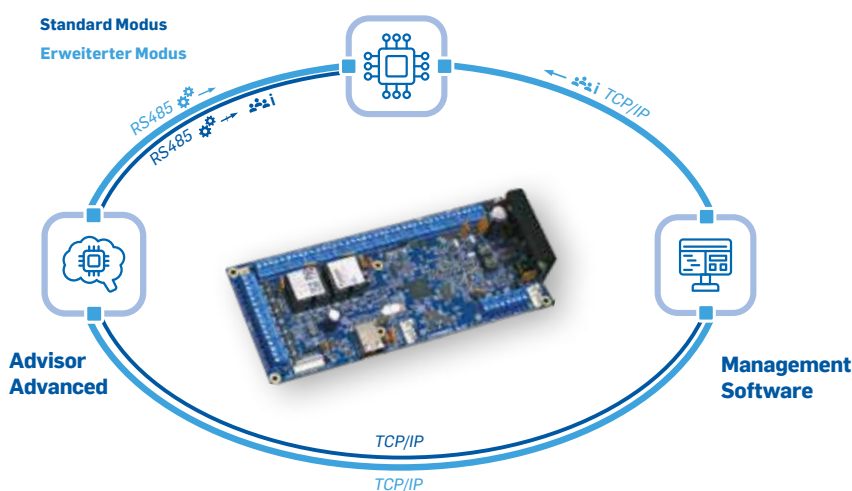

Max. Ausbau je Controller

	Standard	Erweitert
Türen	4	8
Benutzer	2.000	2.000
Türgruppen	128	10.000
Ereignisspeicher	15.500	50.000
Zeitpläne	24	2.000
Zeitrahmen/Zeitplan	4	8
Sonder-/Ferientage	24	100

Max. Ausbau mit ATS4500A (12 x CDC4)

	Standard	Erweitert
Türen	64	112
Benutzer	2.000	2.000
Türgruppen	128	10.000
Ereignisspeicher	15.500	50.000
Zeitpläne	24	2.000
Zeitrahmen/Zeitplan	4	8
Sonder-/Ferientage	24	100

Erweiterte Zutrittskontrolle dank CDC4 IP Tür-Controller

Interoperabilität

Nahtlose Integration von Einbruchmeldetechnik und Zutrittskontrolle.

Flexibilität

Zwei Modi, Standardmodus und IP erweiterter Modus sowie Dual Wiegand-Schnittstelle und Erweiterung mit 8 Eingängen und 2 Relais.

Sicherheit

Sichere IP-verschlüsselte Verbindungen mit intelligenten Edge-Geräten.

Großer Speicher

Keine Speichererweiterung für Benutzer und Türgruppen nötig.

Fernmanagement

Aufzugsteuerung

Bedienteile & Leser	Beschreibung
ATS1110A-N	ATS Bedienteil, 16 Bereiche, 2x16 Zeichen LCD
ATS1115A-N	ATS Bedienteil, 16 Bereiche, 2x16 Zeichen LCD und integriertem Kartenleser
ATS1135	ATS Advanced LCD-Bedienteil, 2 x 16 mit integriertem Kartenleser
ATS1136	Sicheres ATS Advanced LCD-Bedienteil, 2 x 16 Bedienteil mit integriertem Mifare-Kartenleser
ATS1160N	Mifare DESFire & EV1 Leser mit Ausgang & RTE
ATS1161N	Mifare DESFire & EV1 Leser mit Tastatur, Ausgang & RTE
ATS1180	Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2 Kartenleser mit Ausgang und RTE Eingang, Slim Design
ATS1181	Sicherer Mifare DesFire EV1/EV2 Kartenleser mit Tastatur, Ausgang und RTE Eingang, Slim Design
ATS1182	Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2 Kartenleser mit Ausgang und RTE Eingang, quadratisch
ATS1183	Sicherer Mifare DesFire EV1/EV2 Kartenleser; sensitiver Tastatur, Ausgang und RTE Eingang, quadratisch
ATS1184	Sicherer Mifare DesFire EV1/EV2 Kartenleser mit Tastatur, Ausgang und RTE Eingang, quadratisch
Tür-Controller	Beschreibung
CDC4	Intelligenter 4-8 Tür-Controller mit 12V Netzteil
ARITECH Bus	Beschreibung
ATS1290N	RS485 zu IADS Bus-Schnittstelle für 16-32 IADS Busteilnehmer
AD011	Ein/Ausgangsmodul in IADS-Bustechnik mit 1 Eingang und 1 Ausgang
AD044	Ein/Ausgangsmodul in IADS Bustechnik mit 4 Eingängen und 4 Relaisausgängen
AD600	IADS/BUS-1 Modul für DD600 Serie
AD1000	IADS/BUS-1 Modul für EV/VE/DD1000
MK46-AD	IADS-Busmagnetkontakt
Bewegungsmelder	Beschreibung
VE1012-D	PIR-Bewegungsmelder, 12m, Signalanalyse, VdS B
VE1016AM-D	PIR-Bewegungsmelder, 12m, Signalanalyse, Abdecküberwacht, für High-Risk-Bereich, VdS C
VE1120AM-D	PIR-Bewegungsmelder, 20m, Signalanalyse, Abdecküberwacht, für High-Risk-Bereich, VdS C
DD1012AM-D	Dual-Bewegungsmelder, 4/6/9/12m, Abdecküberwacht, VdS C
DDV1016AM-D	Dual-Bewegungsmelder, 4/6/9/16m, Abdecküberwacht, VdS C
DD666AM-D	Dual-Deckenmelder, 360°, 20m, Abdecküberwacht, VdS B

Für das umfangreiche Sortiment an Komponenten kontaktieren Sie bitte unsere Website.

Zertifizierter Fachhändler - Wir beraten Sie gerne:



Carrier Fire & Security Deutschland GmbH
Hammfelddamm 6, D-41460 Neuss
+49 2131 3663 0
germany@carrier.com

de.firesecurityproducts.com

